ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

TROPIC LM7003C. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША С ЛЕЙКОЙ «ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ» И ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участниках Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
 - температура воды находится в интервале от 4 до 75 градусов Цельсия;
 - рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,63 МПа;
 - рекомендуемое давление воды 0,3 МПа;
 - разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.

Рекомендуемый набор инструментов




Монтаж


Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар) рекомендуется установка регуляторов давления.


1. Присоедините рукоятку (13) к корпусу смесителя (12) с помощью меньшего из двух идущих в комплекте ключей-шестигранников (16). Закройте отверстие в рукоятке резиновой заглушкой (15);
2. Вкрутите эксцентриковые переходники (11) в подводящие водопроводные трубы. Используйте фум-ленту для надежной герметизации резьбовых соединений;
3. Отмерьте необходимую высоту для крепежного кронштейна (из комплекта 3). Прижмите крепежный кронштейн (из комплекта 3) к стене и поставьте метку. Просверлите отверстие и вставьте дюбель (6). Закрепите крепежный кронштейн (из комплекта 3) на стене, вкрутив в дюбель (6) шуруп (4);
4. Установите корпус смесителя (12) на эксцентриковые переходники (11) и надежно закрепите, закрутив винты при помощи большего ключа-шестигранника (17);
5. Изогнутую часть штанги для лейки верхнего душа (2) вставьте в прямую часть штанги (собранную из элементов 8-1 и 8-2), отрегулируйте желаемую высоту и зафиксируйте с помощью разводного ключа. Обратите внимание на уплотнительные кольца на нижнем конце изогнутой части штанги: на заводе-изготовителе на них наносится силиконовая смазка, облегчающая соединение частей штанги. При отсутствии или недостатке данной смазки используйте силиконовую сантехническую смазку;
6. Установите на корпусе смесителя (12) собранную штангу с заранее установленным держателем душевой лейки (7) и закрепите ее в крепежном кронштейне (из комплекта 3) винтом (5) при помощи малого ключа-шестигранника (16). Присоедините шланг для душа (10) к корпусу смесителя (12), используя прокладку, входящую в комплект.
7. Установите на изогнутую часть штанги (2) лейку верхнего душа (1), используя входящую в комплект прокладку ½" с сеткой. Присоедините душевую лейку (9) к душевому шлангу (10), используя прокладку, входящую в комплект.


После установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Пролив нужно выполнить до установки лейки верхнего душа и душевой лейки! Перед проливом также рекомендуется снять аэратор во избежание его возможного засорения.




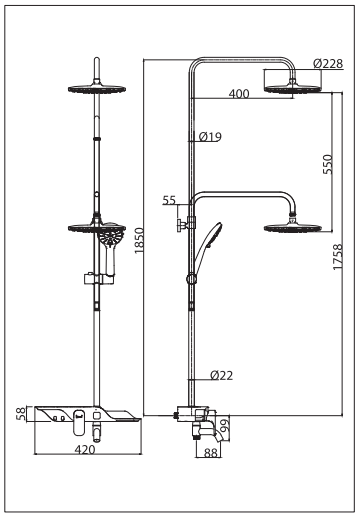


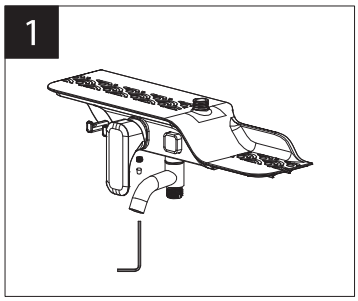


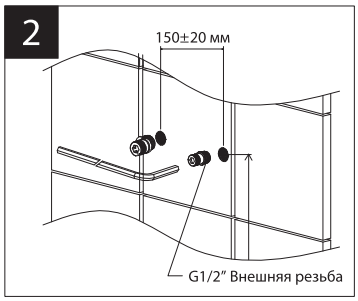


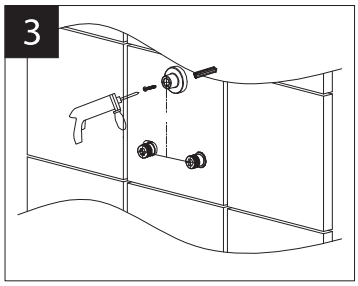


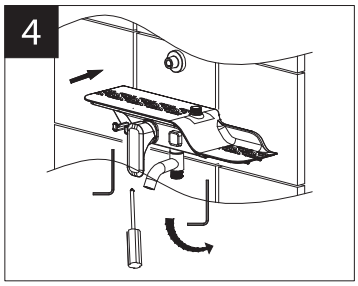

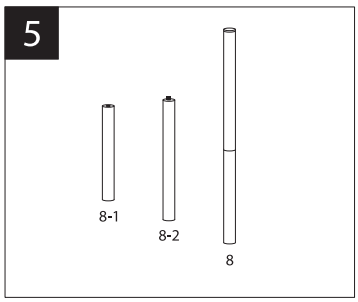

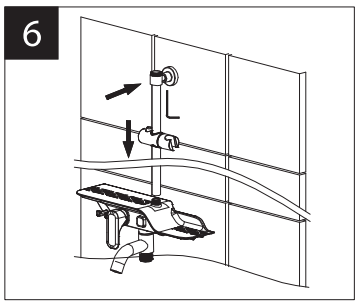

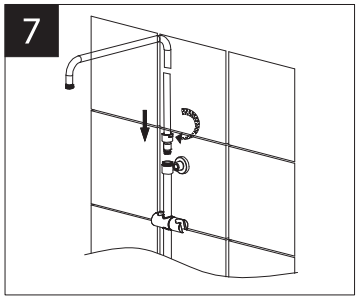

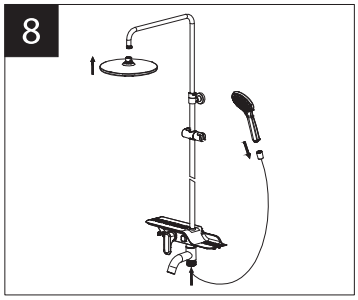

Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Информация о соответствии


Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2016, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-2016.

Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия. Срок службы

Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: термоэлементы, картриджи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведен бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению сервис-центра в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется. Гарантийный срок на сантехнические изделия LEMARK (в определении Закона о защите прав потребителей) при условии использования в бытовых условиях: Смеситель из латуни (корпус, хромированное/гальваническое покрытие, картридж с керамическими дисками, кран-букса с керамическими прокладками, переключатель-дивертор, аэратор/регулятор расхода воды, рукоятка, излив) – 4 года. Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях. Плановый срок службы смесителя - 30 лет. Аксессуары (шланги для душа, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, душевые штанги, настенные крепления для леек, резиновые прокладки, гибкие изливы, 2-функциональные аэраторы, лейки гигиенического душа) – 1 год. Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет. Гибкая подводка – 4 года. Плановый срок службы подводки – 10 лет. Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения изделия. После проведения гарантийного ремонта, гарантия на замененную деталь/детали устанавливается на соответствующий срок. Общая гарантия на изделие при этом остается неизменной.

Комплектность

1) Лейка верхнего душа «Тропический дождь»;
2) Изогнутая часть штанги для лейки верхнего душа;
3) Комплект для крепления штанги к стене;
4) Винт;
5) Шуруп;
6) Дюбель;
7) Держатель душевой лейки;
8) Прямая часть штанги для верхнего душа (состоит из элементов 8-1 и 8-2);
9) 3-функциональная душевая лейка;
10) Душевой шланг 1,5 м с двумя прокладками ½";
11) Эксцентриковый переходник ½" (латунь) (2 шт);
12) Корпус смесителя (латунь- ABS пластик) с поворотным изливом с аэратором (регулятором расхода воды), картриджем с керамическими пластинами, кнопочным переключателем и встроенным в излив переключателем с керамическими пластинами;
13) Рукоятка смесителя;
14) Винт для крепления рукоятки смесителя;
15) Резиновая заглушка для рукоятки смесителя;
16) Ключ-шестигранник малый;
17) Ключ-шестигранник большой.

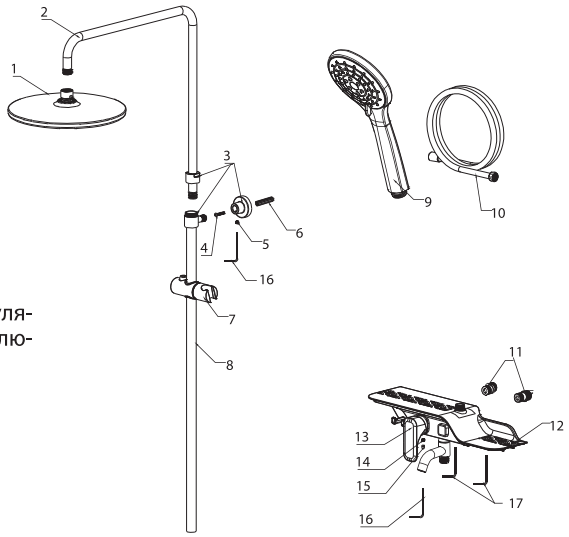



В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.


Способ эксплуатации

Регулирование напора и температуры водного потока производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали. Для получения потока воды из излива, излив должен быть направлен перпендикулярно оси смесителя. Для переключения потока воды между изливом и 3-функциональной душевой лейкой поверните излив на 90° вправо, при этом кнопка переключателя должна находиться в нажатом положении. Переключение потока воды на лейку верхнего душа осуществляется нажатием на кнопочный переключатель, при этом излив может находиться в любом положении.

График расхода воды

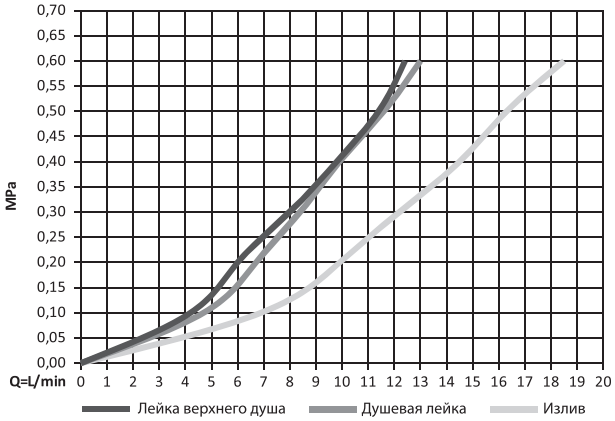

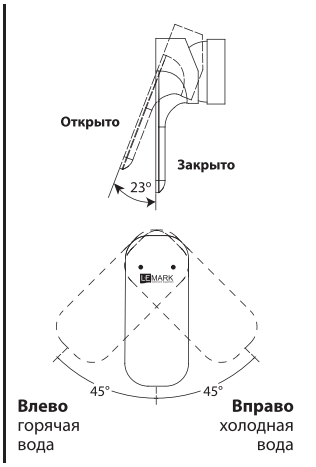

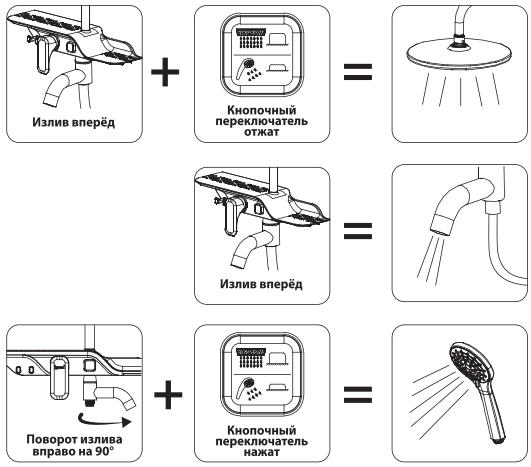

Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налет легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода).

Информация о производителе

Произведено в КНР под контролем и в соответствии со стандартом качества Lemark Bathroom Equipment s.r.o., 25101 Říčany, Politických vězňů 1233/40, Чешская республика.

Импортер: ООО «Русская Арматура» 125362, г. Москва, ул. Вишневая дом 9, корп. 1, этаж 2, офис 205.

LEMARK® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектность и конструкцию изделия без предварительного уведомления. Паспорт изделия и инструкцию по монтажу и эксплуатации можно скачать на сайте **www.lemark.su**

Телефон для претензий: 8-800-555-10-35