ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

PROJECT LM4654CE. СМЫВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПИССУАРА (БЕСКОНТАКТНОЕ) СЕНСОРНОЕ

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит Вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участницах Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
- температура воды находится в интервале от 4 до 75°С;
- рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,60 МПа (если давление превышает 0,60 МПа, необходимо использовать клапан для понижения давления);
- рекомендуемое давление воды – 0,3 МПа.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений, при необходимости дополнительного уплотнения, используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надёжно закреплены.
4. Во избежание негативного воздействия на функционирование механизма изделия, не устанавливайте отражающие / глянцевые / полированные предметы (например, зеркала) на расстояниях менее 1 метра напротив сенсорного датчика.

Рекомендуемый набор инструментов



Монтаж


Установка изделия должна осуществляться специалистом.

Во избежание выхода электромагнитного клапана из строя (из-за попадания в него ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. Во избежание выхода из строя устройства из-за резкого перепада давления (гидроудар) рекомендуется установка регуляторов давления. После завершения монтажа изделия проверьте соединения на герметичность.

1) Открутите 2 верхних винта (7) на корпусе смывного устройства (1) при помощи ключа-шестигранника (8). Снимите верхнюю часть устройства (1);
2) Установите 4 элемента питания типа «АА»;
3) Установите верхнюю часть устройства (1) на место и зафиксируйте её двумя винтами (7);
4) На входном патрубке смывного устройства (1) разместите декоративный отражатель для подводящей трубы (5);
5) Подключите смывное устройство (1) к подающей трубе водопроводной системы;
6) Вставьте металлический патрубок (2) в выходное отверстие смывного устройства (1) и закрепите его с помощью винта (6);
7) На патрубке (2) разместите декоративный отражатель (3) для монтажа на писсуаре;
8) Подключите смывное устройство к писсуару. Обратите внимание, что во внутреннюю часть писсуара (в место установки металлического патрубка (2) смывного устройства) должна быть вставлена резиновая прокладка (4);
9) Закройте места подключений декоративными отражателями (3) и (5).

Во избежание некорректной работы электронного блока смесителя, включение подачи воды должно осуществляться только после окончания монтажа смесителя и установки 4 элементов питания типа АА 1,5В (в комплект не входят).




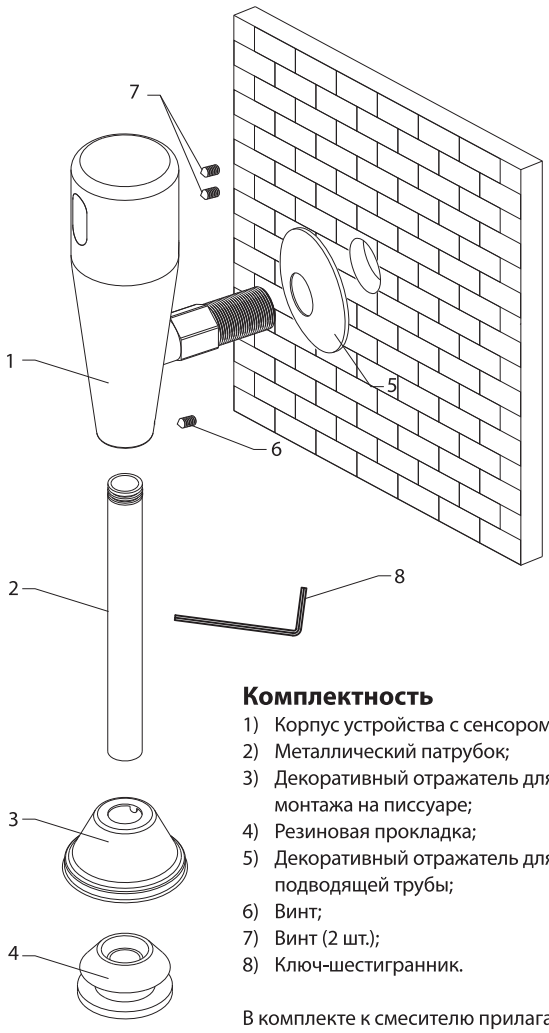

Комплектность

1) Корпус устройства с сенсором;
2) Металлический патрубок;
3) Декоративный отражатель для монтажа на писсуаре;
4) Резиновая прокладка;
5) Декоративный отражатель для подводящей трубы;
6) Винт;
7) Винт (2 шт.);
8) Ключ-шестигранник.

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

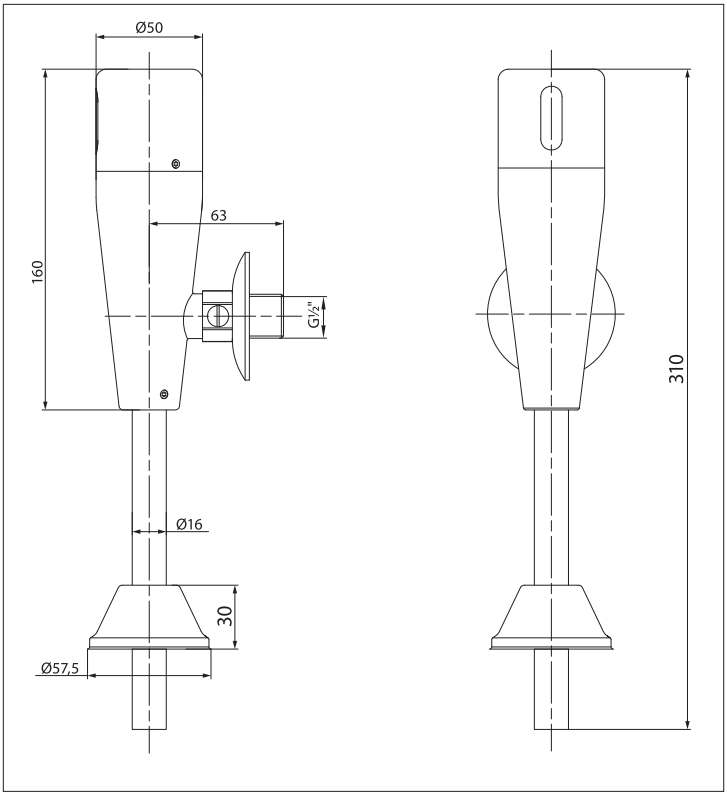

Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Информация о соответствии

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2020, ГОСТ 34771-2021, ГОСТ 19681-2016.

Технические характеристики

Электропитание	4 элемента питания типа AA 1,5В (в комплект не входят)
Расход энергии	5 Вт в режиме подачи воды
Время работы батареек	до 2-х лет* (при пользовании устройством до 100 раз в день)
Чувствительность сенсора (зона срабатывания)	40-60 см
Время срабатывания сенсора	< 0,8 с

*рекомендуется установка алкалиновых/щелочных батареек

Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия. Срок службы

Смывное устройство для писсуара обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смывного устройства: электромагнитный клапан, шаровый кран. В рамках сервисного обслуживания может быть произведён бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению сервис-центра в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смывные устройства, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется. Гарантийный срок на смывное устройство при условии использования в бытовых условиях: 4 года (в определении «Закона о защите прав потребителей») с момента приобретения. Гарантийный срок на смывное устройство при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях. Плановый срок службы смывного устройства – 30 лет.

Замена элементов питания

Когда заряда элементов питания недостаточно, начинает мигать световой индикатор. При этом устройство не может осуществлять подачу воды. Замените элементы питания по следующей схеме:

1) Откройте верхнюю часть устройства, предварительно сняв винты с помощью ключа-шестигранника;
2) Извлеките 4 использованных элемента питания и замените их на новые;
3) Закройте верхнюю часть устройства и зафиксируйте её винтами.

Устройство может перейти в тестовый режим (включит и выключит воду) после установки новых элементов питания. Не совмещайте старые и новые элементы питания и/или от разных компаний-производителей, и/или разных типов, и/или с различными функциональными возможностями. При неиспользовании устройства в течение длительного периода времени – извлеките элементы питания из корпуса.

Инструкции по уходу

Очистка тела устройства и сенсорного датчика должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.


Для очистки от отложений солей кальция рекомендуем использовать средство «Антикальций» от LEMARK®.

Способ эксплуатации

Первоначальный пуск потока воды (омывание чаши писсуара) производится при попадании пользователя в зону действия сенсорного датчика, основной смыв производится после выхода пользователя из зоны действия сенсорного датчика, остановка – в автоматическом режиме (в соответствии с настройками и техническими характеристиками изделия). Интенсивность потока зависит от параметров давления в водопроводной системе.

При необходимости возможно отрегулировать объём слива (либо перекрыть подачу воды) путём поворота винтового регулятора шарового крана, находящегося на входном патрубке корпуса смывного устройства.

График расхода воды

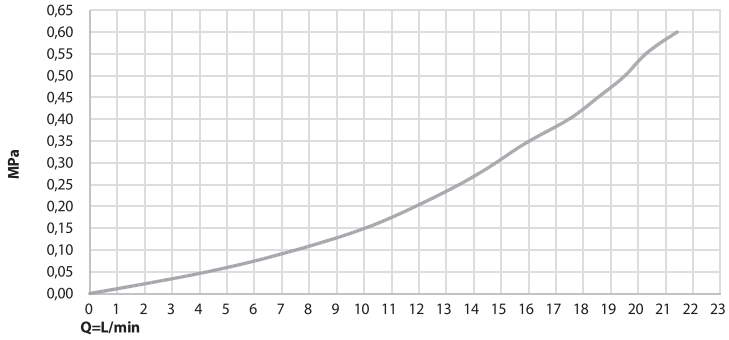

Для очистки от отложений солей кальция рекомендуем использовать средство «Антикальций» от Lemark®.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Невозможность отключения воды	Загрязнение сенсорного датчика	Очистите сенсорный датчик
	Разрядка элементов питания	Замените элементы питания
Невозможность открытия воды	Загрязнение сенсорного датчика	Очистите сенсорный датчик
	Преграда/помеха перед сенсорным датчиком	Устраните помеху
	Разрядка элементов питания	Замените элементы питания
	Шаровый кран закрыт	Откройте шаровый кран
Слабый напор воды	Низкое давление воды	Убедитесь в соответствии давления воды требованиям функционирования изделия
	Загрязнение фильтра грубой очистки	Прочистите фильтр

При возникновении любых иных неисправностей рекомендуем обращаться в фирменные сервисные центры LEMARK по телефону: 8-800-555-10-35.

Информация о производителе

Произведено в КНР под контролем и в соответствии со стандартом качества Lemark Bathroom Equipment s.r.o., 130 00, Malešická 2855/2b, Žižkov, Prague 3, Prague, Чешская Республика.

Произведено по заказу ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

LEMARK® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

LEMARK bathroom equipment

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектность и конструкцию изделия без предварительного уведомления. Паспорт изделия и инструкцию по монтажу и эксплуатации можно скачать на сайте **www.lemark.su.**

Единый телефон сервисной службы 8 (800) 555-10-35: звонок из РФ с любых телефонов бесплатный (круглосуточно).