ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

TROPIC LM7002C/TROPIC LM7002BL. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША С ЛЕЙКОЙ «ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ» И ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ


Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участниках Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
- температура воды находится в интервале от 4 до 75 градусов Цельсия;
- рабочее давление воды составляет от 0,1 до 0,6 МПа;
- максимальное давление воды не превышает 1 МПа;
- разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены



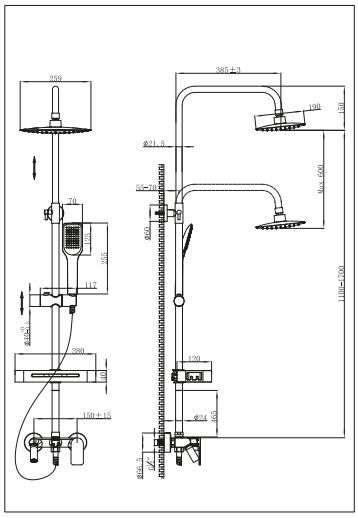


Рекомендуемый набор инструментов





Монтаж


Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.


1. Вкрутите эксцентриковые переходники (01) в подводящие водопроводные трубы. Используйте фум-ленту для надежной герметизации резьбовых соединений;
2. Установите корпус смесителя (04) на эксцентриковые переходники (01) отражатели (02). Установите корпус смесителя (04) в эксцентриковые переходники (01), используя входящие в комплект прокладки 3/4' (03), и надежно закрепите;
3. Отмерьте необходимую высоту для настенного крепления (06) согласно схеме (1145 +/- 5 мм). Прижмите настенное крепление к стене и поставьте метку. Просверлите отверстие и вставьте дюбель (05). Зафиксируйте настенное крепление на стене, вкрутив в дюбель шуруп (05);
4. Изогнутую часть штанги для верхнего душа (09) вставьте в прямую часть штанги, собранную из трубок (11 и 12) с установленным держателем для душевой лейки (13), отрегулируйте желаемую высоту и зафиксируйте с помощью крепежного кронштейна (10). Обратите внимание на уплотнительные кольца на нижнем конце изогнутой части штанги: на заводе-изготовителе на них наносится силиконовая смазка, облегчающая соединение частей штанги. При отсутствии или недостатке данной смазки используйте силиконовую сантехническую смазку;
5. Установите на корпусе смесителя (04) собранную штангу с заранее установленным держателем душевой лейки, и закрепите ее в настенном креплении винтом (07) при помощи ключа-шестигранника (08). Присоедините шланг для душа (14) к корпусу смесителя, используя прокладку, входящую в комплект.
После установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме. Пролив нужно выполнить до установки верхнего душа и душевой лейки!
6. Установите на изогнутую часть штанги верхний душ (14), присоедините душевую лейку (16) к шлангу для душа (15), используя прокладку, входящую в комплект. Закрепите на штанге (11 и 12) полочку для душевых принадлежностей (17).

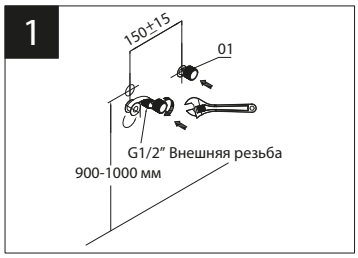


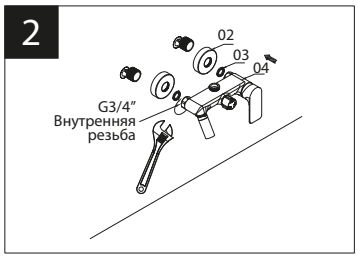

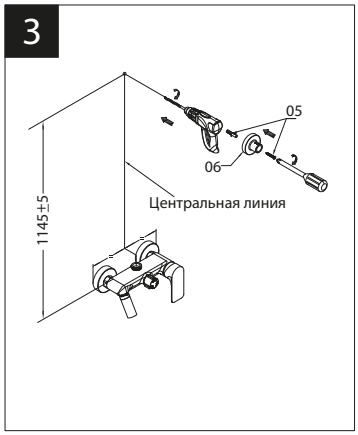

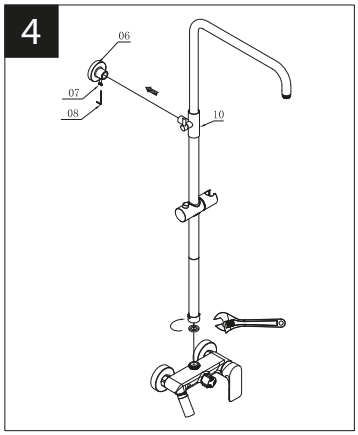

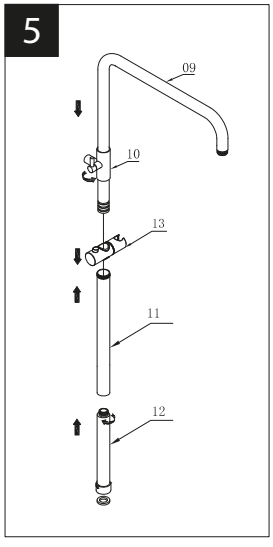

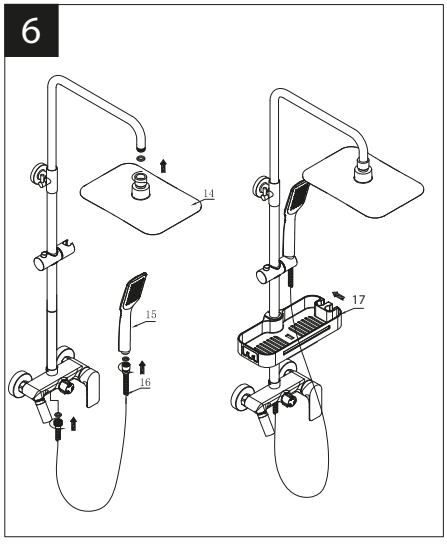

Назначение
Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.


Технические характеристики
Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 19681-2016, ГОСТ 25809-96.
Смеситель соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).

Бесплатное сервисное обслуживание.
Гарантия. Срок службы
Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведен бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению сервис-центра в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.
Гарантийный срок на смеситель при условии использования в бытовых условиях: 4 года (в определении «Закона о защите прав потребителей») с момента приобретения.
Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.


Плановый срок службы смесителя – 30 лет.
Гарантийный срок на аксессуары (душевой шланг, душевую лейку, лейку верхнего душа, стойку для душа, полочку для душевых принадлежностей): 1 год.
Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.


Комплектность
1) Эксцентриковый переходник (2 шт);
2) Отражатель (2 шт);
3) Прокладка 3/4' (2 шт);
4) Корпус смесителя с поворотным изливом с аэратором (регулятором расхода воды), картриджем с керамическими пластинами и переключателем-дивертором с керамическими пластинами;
5) Комплект из дюбеля с шурупом;
6) Настенное крепление;
7) Винт;
8) Ключ-шестигранник;
9) Изогнутая часть штанги для верхнего душа;
10) Крепежный кронштейн;
11) Прямая часть штанги для верхнего душа;
12) Прямая часть штанги для верхнего душа;
13) Держатель душевой лейки;
14) Однофункциональный верхний душ;
15) Душевой шланг 1,5 м с двумя прокладками 1/2';
16) Однофункциональная душевая лейка;
17) Полочка для душевых принадлежностей.

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

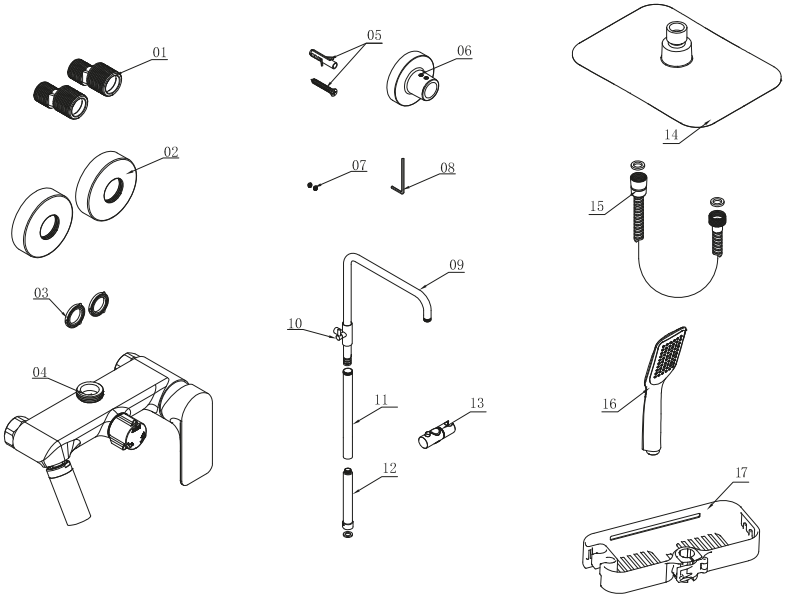


Способ эксплуатации
Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали. Переключение потока воды между изливом, верхним душем и душевой лейкой осуществляется поворотом рукоятки переключателя-дивертора.





Влево
горячая вода

Вправо
холодная вода

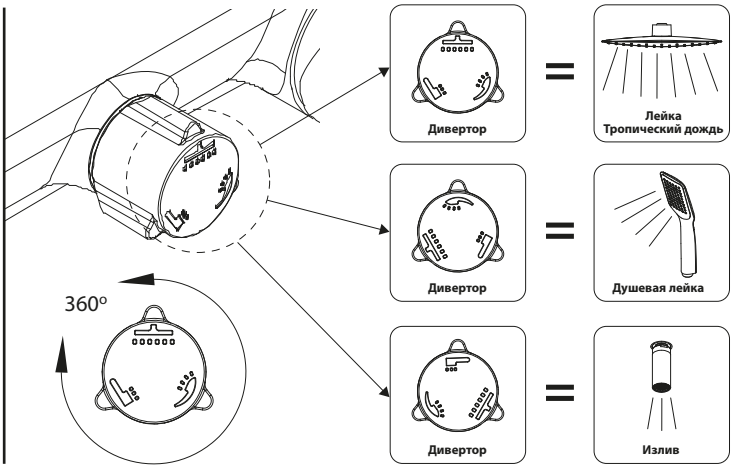

Инструкции по уходу
Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Информация о производителе
Смеситель изготовлен компанией TAROX s.r.o., 25101, Ржичани, Чешская Республика.

Произведено по заказу ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишневая дом 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

LEMARK® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления. Паспорт изделия и инструкцию по монтажу и эксплуатации можно скачать на сайте www.lemark.su