

Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

При подключении к фильтру с питьевой водой, смеситель будет выдавать питьевую воду через комбинированный аэратор (регулятор расхода).

Информация о соответствии

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2020, ГОСТ 19681-2016, ГОСТ 34771-2021.

Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия. Срок службы

Смеситель обслуживается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведен бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению Сервис-центра, в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

Гарантийный срок на сантехнические изделия LEMARK (в определении Закона о защите прав потребителей) при условии использования в бытовых условиях: Смеситель из нержавеющей стали (корпус, картридж с керамическими дисками, кран-букса с керамическими прокладками, переключатель-дивертор, аэратор/регулятор расхода воды, рукоятка, излив) – 5 лет.

Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.


Плановый срок службы смесителя – 30 лет.

Аксессуары (шланги для душа, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, душевые штанги, настенные крепления для леек, резиновые прокладки, гибкие изливы, 2-функциональные аэраторы, лейки гигиенического душа) – 1 год.

Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.

Гибкая подводка – 4 года. Плановый срок службы подводки – 10 лет.

График расхода воды

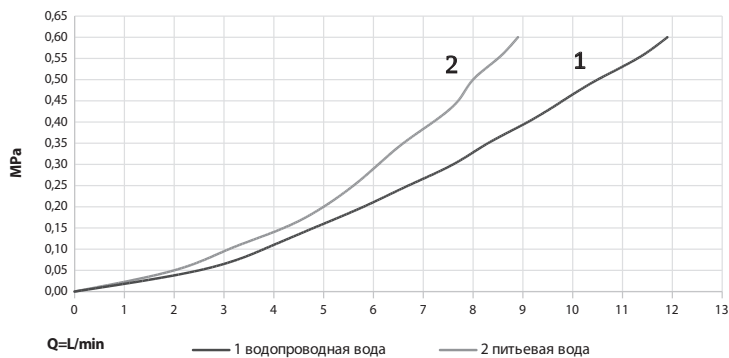


Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.


Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налет легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода). Во избежание выхода из строя душевой лейки, лейки верхнего душа и лейки гигиенического душа из-за засорения фильтров и внешней поверхности распылителя отложениями солей кальция, рекомендуется проводить очистку фильтров и внешней поверхности распылителя леек не реже одного раза в 2 месяца или по мере засорения.

Комплектность

- 1) Корпус смесителя (нержавеющая сталь) с установленным изливом с комбинированным аэратором (регулятором расхода воды) для водопроводной и питьевой воды, керамическим картрижем, кран-буксой с керамическими пластинами и металлическими рукоятками с керамическими вставками;
- 2) Уплотнительное кольцо;
- 3) Проставка;
- 4) Резиновая прокладка;
- 5) Металлическая шайба;
- 6) Резьбовое основание;
- 7) Фиксирующая гайка;
- 8) Переходник для подключения шланга от фильтра с питьевой водой;
- 9) Гибкая подводка для воды 1/2" (гайка, ниппель и штуцер – нержавеющая сталь, шланг EPDM в стальной оплетке) (2 шт.);
- 10) Гибкая подводка M8xØ11 для подключения питьевой воды (1 шт.).

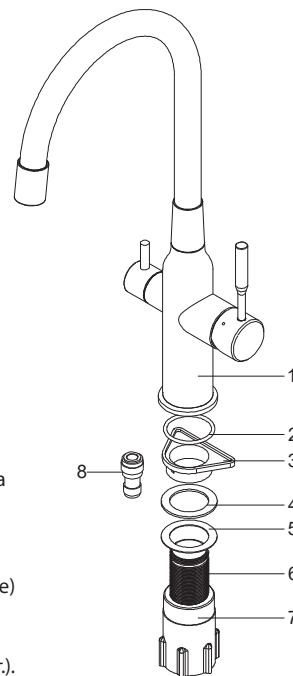

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.




Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока водопроводной воды, а также температуры водной струи производятся поворотом правой рукоятки смесителя вверх/вниз и вправо/влево.

Пуск и остановка потока питьевой воды производятся поворотом левой рукоятки вверх/вниз на 90 градусов.

Комбинированный аэратор (регулятор расхода воды) позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрызгивания.

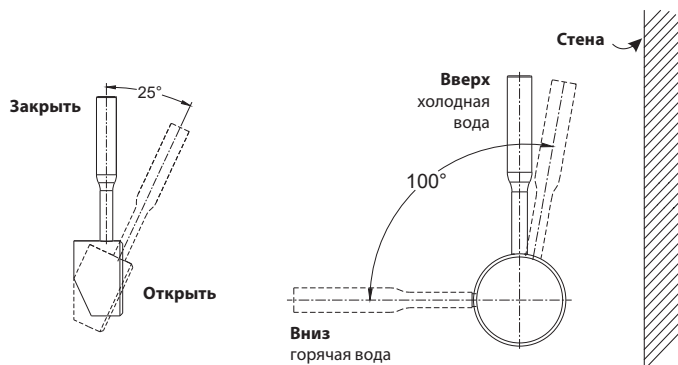

Для очистки от отложений солей кальция рекомендуем использовать средство «Антикальций» от Lemark.

Информация о производителе

Произведено в КНР под контролем и в соответствии со стандартом качества Lemark Bathroom Equipment s.r.o., 130 00, Malešická 2855/2b, Žižkov, Prague 3, Prague, Чешская Республика. Произведено по заказу ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, дом 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

LEMARК® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».