# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

## **TROPIC LM7011C.** СМЕСИТЕЛЬ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША С ЛЕЙКОЙ «ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ» И ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ

**Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!**

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участниках Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.



**Перед началом монтажа**

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
- температура воды находится в интервале от 4 до 75 градусов Цельсия;
- рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,63 МПа;
- рекомендуемое давление воды 0,3 МПа;
- разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.

### Рекомендуемый набор инструментов




**Монтаж**


Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар) рекомендуется установка регуляторов давления.

**При монтаже термостатических моделей смесителей подвод холодной воды должен осуществляться к термоэлементу!**


Установка изделия должна осуществляться специалистом.
1. Вкрутите эксцентриковые переходники в подводящие водопроводные трубы. Используйте фум-ленту для надежной герметизации резьбовых соединений. При помощи установочной пластины выровняйте положение эксцентриковых переходников для ровной установки смесителя и установите прокладки. Установите корпус смесителя на эксцентриковые переходники, отрегулируйте положение корпуса на эксцентриковых переходниках и надежно закрепите, закрутив винты при помощи ключа-шестигранника;
2. Вставьте изогнутую часть штанги для душа в прямую часть штанги, собранную из 2 частей с предварительно установленным держателем для душевой лейки и зафиксируйте конструкцию гайкой;
3. Закрепите собранную штангу на корпусе смесителя и отмерьте необходимую высоту для держателя крепежного кронштейна. Затем снимите собранную штангу с корпуса смесителя;
4. Просверлите отверстие и вставьте дюбель. Закрепите крепление держателя на стене, вкрутив в дюбель шуруп. Установите на корпусе смесителя собранную штангу с заранее установленным держателем душевой лейки и закрепите ее в крепежном кронштейне и на корпусе смесителя с помощи ключа-шестигранника;
5. Присоедините шланг для душа и душевую лейку, подсоедините излив. Используйте прокладки 1/2';

После установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Пролив нужно выполнить до установки верхнего душа и душевой лейки! Перед проливом также рекомендуется снять излив во избежание его возможного засорения.


5




1

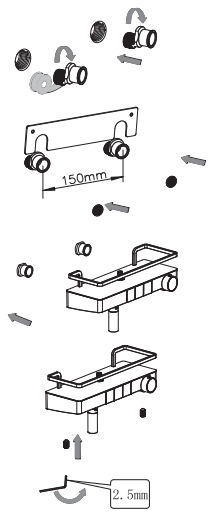



2



3

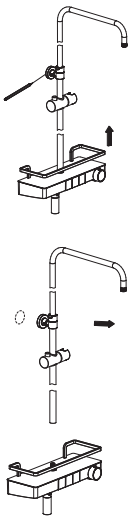


4

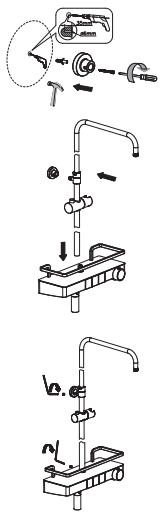

**Назначение**
Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.


**Информация о соответствии**
Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2016, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-2016.

**График расхода воды**

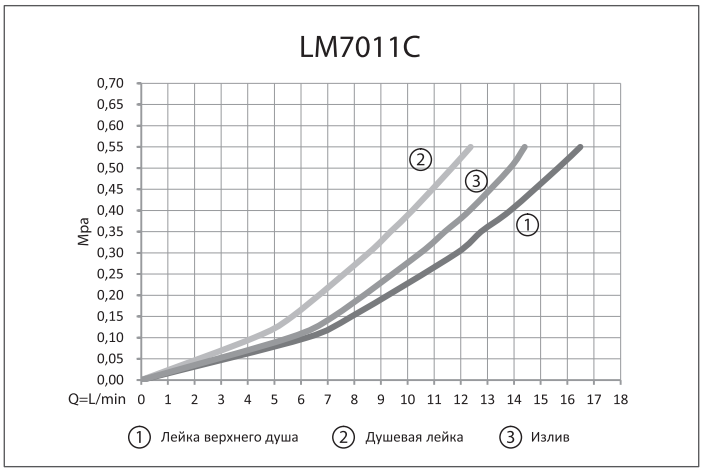



**Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия. Срок службы**
Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-дивертеры. В рамках сервисного обслуживания может быть произведен бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению Сервис-центра, в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.
Гарантийный срок на сантехнические изделия LEMARK (в определении Закона о защите прав потребителей) при условии использования в бытовых условиях:
Смеситель из латуни (корпус, хромированное/гальваническое покрытие, картридж с керамическими дисками, кран-букса с керамическими прокладками, переключатель-дивертор, аэратор/регулятор расхода воды, рукоятка, излив) - 4 года.
Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.
Плановый срок службы смесителя - 30 лет.
Аксессуары (шланги для душа, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, душевые штанги, настенные крепления для леек, резиновые прокладки, гибкие изливы, двухфункциональные аэраторы, гигиенические лейки) - 1 год.
Плановый срок службы аксессуаров - 10 лет.

**Способ эксплуатации**
Пуск, остановка и переключение потока воды между верхним душем, изливом и душевой лейкой осуществляются нажатием на кнопки на корпусе.
Регулировка температуры водной струи осуществляется поворотом рукоятки регулятора температуры. Оптимальная температура водной струи – 38 °С – устанавливается при центральном положении указанной рукоятки.

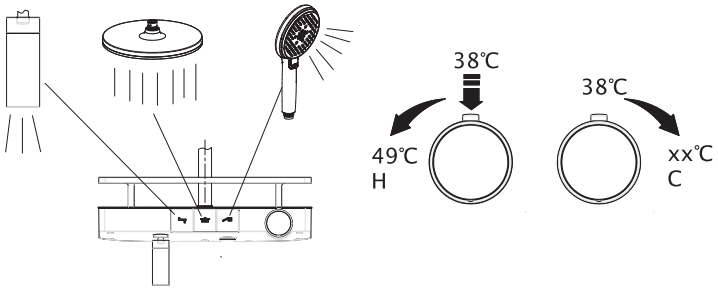


**Комплектность**
1) Винт (2 шт);
2) Ключ-шестигранник;
3) Установочная пластина;
4) Прокладка;
5) Эксцентриковый переходник ½ ‘(латунь) (2 шт);
6) Корпус смесителя (латунь- ABS пластик) с изливом, с кнопочным переключателем режимов и термостатическим картриджем;
7) Держатель для душевой лейки;
8) Нижняя часть штанги для верхнего душа;
9) Набор для установки крепежного кронштейна (дюбель, шуруп, 2 винта и ключ-шестигранник);
10) Держатель крепежного кронштейна;
11) Средняя часть штанги для верхнего душа
12) Изогнутая часть штанги для верхнего душа;
13) Лейка верхнего душа «Тропический дождь»;
14) 3-функциональная душевая лейка
15) Растяжной душевой шланг 1,5 м-2 м;

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

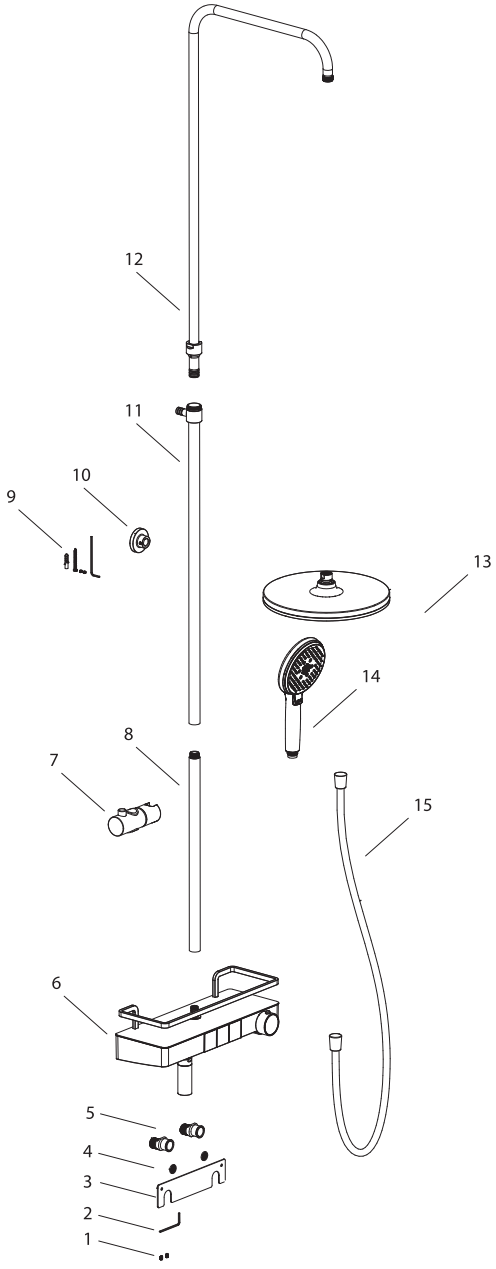


**Инструкции по уходу**
Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

**Информация о производителе**
Произведено в КНР под контролем и в соответствии со стандартом качества Lemark Bathroom Equipment s.r.o., 25101 Říčany, Politických vězňů 1233/40, Чешская Республика.

**Импортер:** ООО «Русская Арматура», 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 9, корп. 1, этаж 2, офис 205.

**LEMARK®** – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления. Паспорт изделия и инструкцию по монтажу и эксплуатации можно скачать на сайте **www.lemark.su.**